


BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica									
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B451C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	conico	X box NS60		positivo	27x3
	12	45	360	65 a 25A	3/1	NS60	B0	Sx pp	

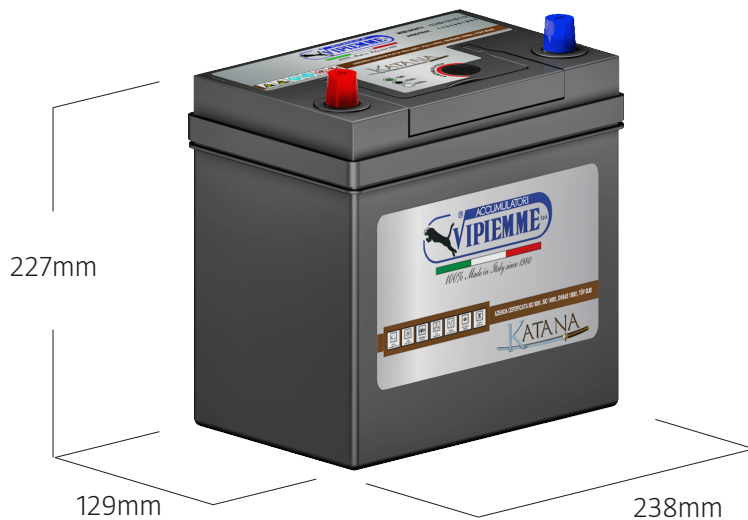

COLORE BOX E COPERCHIO
Nero

Caratteristiche tecniche



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico




ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 3.8 l



PIASTRE
costruite in lega Pb/Sb
a basso contenuto di antimonio (norma DIN).
imbustate con materiale polietilenico.



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 13,0 Kg