


BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica										
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Tester	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B654C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti		conico	X box L2B		positivo dx	
	12	65	600	100 a 25A	630	1 standard	duplex	B13	Dx	18x4

SAFE ENERGY PLUS

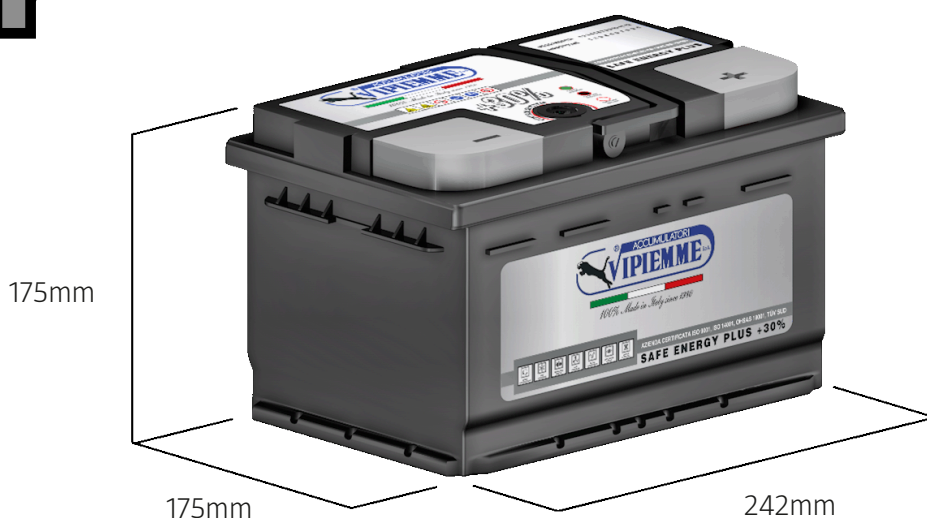

COLORE BOX E COPERCHIO
Nero

Caratteristiche tecniche




OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico




ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico - 1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 3.8l



PIASTRE
griglie espande costruite in lega Pb/Ca. imbustate con materiale polietilenico.



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 14,8 Kg