


BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica									
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B438C T	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	conico	X box NS40		positivo	24x3
	12	40	330	55 a 25A	3/1	NS40	B1	Dx pp	

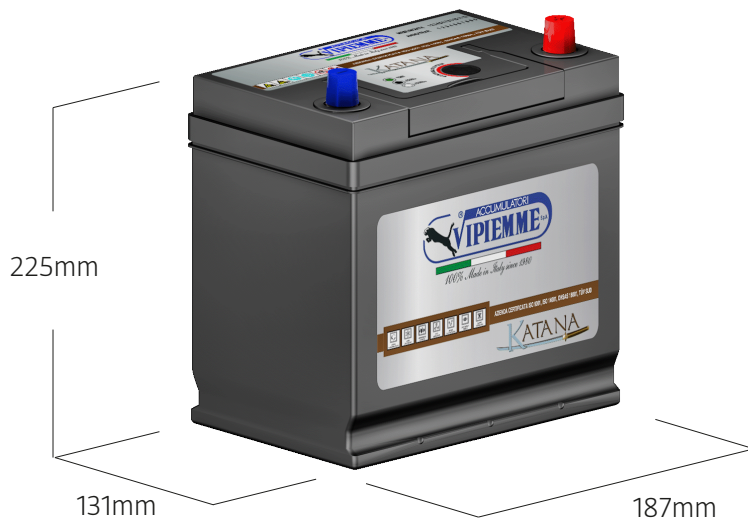

COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


Caratteristiche tecniche



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico



BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 2.7 l



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



PIASTRE
costruite in lega Pb/Sb a basso contenuto di antimonio (norma DIN). imbustate con materiale polietilenico.



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 10,8 Kg