


## BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica									
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B461C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	conico	X box D26		positivo	16x3
	12	70	480	110 a 25A	1	D26	B1	Sx pp	

# KATANA

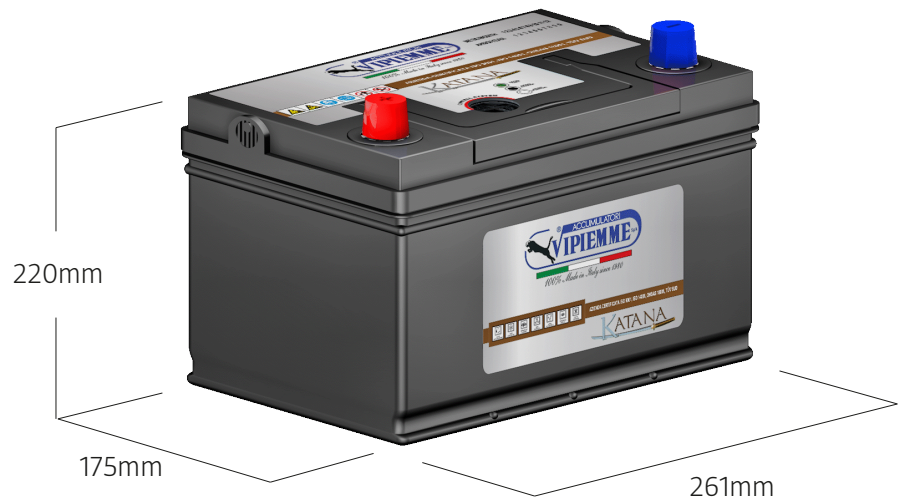

COLORE BOX E COPERCHIO  
Nero

### Caratteristiche tecniche



**OCCHIO MAGICO**  
dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico




**ANTIESPLOSIONE**  
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




**BOX E COPERCHIO**  
Copolimero polipropilene



**TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**  
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



**ACIDO SOLFORICO**  
di peso specifico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 6.1 l



**PIASTRE**  
costruite in lega Pb/Ca  
imbustate con materiale polietilenico.



**PESO PER BATTERIA**  
carica approssimativo 18,3 Kg